

## Datos técnicos

CE  
0297

Modelo:	PB-200 LED	PB-200
Pieza de mano:	anillo LED quintuple	sin luz
Incluyendo tubo de alimentación con acoplamiento:	1,8 m	1,8 m
Peso de la pieza de mano:	52,5 g	52,5 g
Manguera para el refrigerante:	2 m	2 m
Cantidad de refrigerante:	aprox. 50 ml/min	aprox. 50 ml/min
Tensión de red:	100 – 240 V, 50/60 Hz	100 – 240 V, 50/60 Hz

### Contenido suministrado Pyon 2 / PB-200 LED:

- › Unidad de control (100 – 230 V), incluyendo tubo de alimentación de 1,8 m con acoplamiento
- › Pieza de mano PB-3 LED
- › Punta 1U, 3U, 1P, con cambiador de puntas y tarjeta de medición de puntas
- › Pedal C-NF
- › Fuente conmutada
- › Manguera para el refrigerante y filtro para refrigerante
- › Unta tórica para acoplamiento de manguera
- › Limpiador de toberas

### Contenido suministrado Pyon 2 / PB-200:

- › Unidad de control (100 – 230 V), incluyendo tubo de alimentación de 1,8 m con acoplamiento
- › Pieza de mano PB-3
- › Punta 1U, 3U, con cambiador de puntas y tarjeta de medición de puntas
- › Pedal C-NF
- › Fuente conmutada
- › Manguera para el refrigerante y filtro para refrigerante
- › Unta tórica para acoplamiento de manguera
- › Limpiador de toberas

#### Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

#### Distribución:

**W&H Ibérica**  
C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, **España**  
t +34 96 353 20 20  
f +34 96 353 25 79  
oficinas.es@wh.com  
wh.com

#whdentalwerk  
f @ in v  
video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en **wh.com**



# Se sorprenderá



Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no, se incluyen en el contenido suministrado.

20311 ASP Rev. 003 / 05.09.2019  
Salvo modificaciones

pyon 2 led

## Fácil de usar, resultados increíbles

Pyon 2: el Piezo Scaler con LED para aplicaciones de detartraje, periodontología, endodoncia y micropreparación. Con Pyon 2 puede estar seguro de lograr los mejores resultados en todas las aplicaciones. El anillo LED en la pieza de mano permite trabajar con detenimiento y precisión, lo que ayuda tanto para la eliminación del sarro en la zona interdental como para la ampliación de la entrada del canal radicular.

### 5 pequeños LED

Una gran diferencia en la aplicación.



### Gran variedad de puntas

Excelentes resultados en endo-doncia, profilaxis, periodontología y micropreparación.



### Fiabilidad

Pyon 2 cumple los requisitos de la 3.ª edición de la norma CEI 60601-1.



### PB-200 LED

Cinco LEDs: Fuentes de luz robustas y esterilizables que proporcionan una iluminación óptima. Fuentes de luz de duración destacadamente superior a las convencionales.



### Higiene óptima

Termodesinfectable y esterilizable: ambas piezas de mano pueden desmontarse y limpiarse con más facilidad.



### Fácil de manejar

Con el regulador de intensidad continua.




### Diseño ergonómico

La forma de la pieza de mano y su peso ligero permiten realizar un trabajo prolongado sin fatiga.



### Kit Piezo incorporado

Para el montaje en la unidad dental actual.

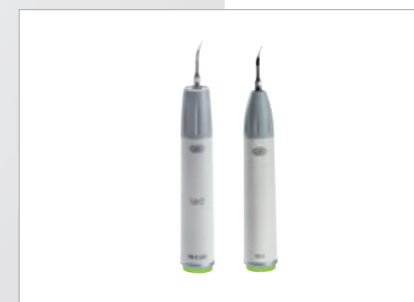

### Dos versiones

La pieza de mano Pyon 2 está disponible con anillo de luz LED quintuple o sin luz.