DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE



Termoconformadora por presión

PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas Ø de 125 a 131 mm Láminas Ø 120 a 134 mm





REF. 080544

pvp 1.205,78 € 941 € + IVA

Especificaciones

Alto 270 mm Ancho 235 mm Fondo 265 mm

Peso 7.5 kg

Potencia 450 W

Termoconformadora

de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas Ø de 125 a 134 mm Láminas Ø 125 a 134 mm (disponible adaptador para Ø 120, no incluido)

REF. 080542

pvp 834,25 € 651 € + IVA



Especificaciones

Alto 310 mm Ancho 275 mm Fondo 260 mm

Peso 4.6 kg

Potencia 925W

Láminas de termoconformado

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas.

Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío. Disponibles en una gran variedad de espesores y tipos.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

C € Producto sanitario











REFERENCIA	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	TAMAÑO	ESPESOR	CANT.
080574	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.3 mm	10
080575	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.75 mm	5
080576	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.0 mm	5
080577	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.5 mm	5
080578	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	2.0 mm	5
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	126 x 126 mm	0.6 mm	10
080580	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.0 mm	10
080581	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.5 mm	10
080582	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	2.0 mm	10
080583	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	3.0 mm	5
080584	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	4.0 mm	5
080574R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	0.3 mm	10
080575R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	0.75 mm	5
080576R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	1.0 mm	5
080577R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	1.5 mm	5
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	Ø125 mm	0.6 mm	10
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	1.0 mm	10
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	1.5 mm	10
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	2.0 mm	10
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	3.0 mm	5
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	4.0 mm	5

Termoconformadora por presión



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Alto 545 mm • Ancho 410 mm

Fondo 260 mm • Peso 15 kg

Potencia 450 W • Presión 4-6 bar

REF. 080543

pvp 3.104,52 € 2.422 € + IVA

Horno de secado

para láminas de termoconformado



Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
 ✓ Secado de instrumental, de
- modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.✓ Temporizador de 24 horas.

REF. 080118

pvp 343,28 € 268 € + IVA

Peso 8.3 kg \bullet Consumo 550-650 W \bullet Temperatura 35-75 °C

Alto 310 mm • Ancho 340 mm • Fondo 450 mm

1

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE



Aspiración

Sirocco S

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior.
- ✓ Extraordinariamente silencioso.
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Gran ergonomía de trabajo.

Especificaciones

Dimensiones cámara 365 x 290 x 290 mm • Peso 5.5 kg

Potencia 350 W • Ruido 55 dB



Sirocco S + caja de repaso REF. 080534AC

pvp 896,00 € 699 € + IVA



Autoclave de sobremesa D118

clase B (18 litros)

- ✓ Componentes internos de alta calidad.
- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.
- Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.







pvp 2.994,67 € 2.852 € + IVA



Especificaciones

Dimensiones cámara 247×350 mm • Disyuntor F16A/400 V

Potencia Nominal 1750 V • Temperatura de esterilización 121/134°C

Temperatura de operación 5-40°C $\,^{ullet}$ Capacidad tanque agua destilada 2.5 I

Máximo de humedad relativa Máx. 80% • Ruido < 70 dB

Presión de operación 76-106 kPa

Especificaciones

Rango de temperatura 57.5°C

Consumo 10 W

MESTRA® by icanclave

Incubadoras

biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

El control electrónico del modelo Élite también alerta de anomalías tales como cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos.



Modelo Élite Temperatura regulable y display digital

REF. 100370

pvp 383,99 € 300 € + IVA



Modelo Practic Funcional y económico

Imprescindible para confirmar el adecuado

funcionamiento del autoclave.

REF. 100375

pvp 165,28 € 129 € + IVA



Especificaciones

Consumo 25 W

Rango de temperatura 57.5 \pm 2.5°C / 35 \pm 2.5°C



DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE











Bobinas para selladoras

Especificaciones Ref. $080441:5 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$

Ref. 080442: 7.5 cm × 200 m

Ref. 080442: 7.5 cm × 200 m

Ref. 080444: 15 cm × 200 m

Ref. 080445: 20 cm × 200 m

Ref. 080446: $25 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$ Ref. 080447: $30 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745) Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Consultar precios

Film protector

Ref. 080452: 14 × 28 cm • Ref. 080454: 19 × 36 cm

Ref. 080456: 25 × 40 cm • Ref. 080457: 30 × 40 cm Ref. 080458: 30 × 45 cm • Ref. 080459: 5.7 × 13 cm

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.

Color azul.

Especificaciones

1.200 adhesivos

Dimension 10 x 15 cm



precios

Recipientes

para esterilización de fresas

pvp 10,76 €

8 €

Especificaciones
Alto 80 mm

Diámetro 90 mm Peso 0.12 kg Acero inoxidable

pvp 53,75 € **42 €** + IVA

Especificaciones

Alto 35 mm
Diámetro 70 mm
Peso 0.12 kg

Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.







10 €





Especificaciones

Alto 680 mm

Ancho con regulador de presión 255 mm

Diámetro 225 mm

Peso 4.7 kg

Capacidad 18 I

Destilador descalcificador

Especificaciones

Alto 385 mm

Ancho 250 mm Fondo 240 mm Peso 3.4 kg

Capacidad 4 I

REF. 100210

pvp 294,84 € 230 €




DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE









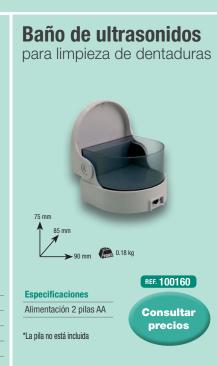





DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE



✓ Alta resolución con

2 000 000 de pixels.







Especificaciones

Alto 230 mm

Ancho 175 mm

Fondo 250 mm Peso 3 kg

REF. 080515

pvp 517,28 € **403 €**



Localizador de ápices

REF. 080515-02



- Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- Con colores diferentes.
- Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



Cámara intraoral

(autofocus)



Lámpara de polimerización

- ✓ Baterías recargables en la propia base.
- ✓ Sin cables.

 ϵ

Especificaciones Dimensiones 263 × Ø 23 mm Peso neto 120 gr Alimentación 100-240 V 50/60 Hz Salida de luz 850-1000 mW/cm²

Pieza de mano tipo satelec.

Desmontable y autoclavable

con 5 puntas-insertos



REF. 100320

228 €

Pieza de mano tipo satelec.

Desmontable y Autoclavable

con 6 puntas-insertos.

Motor endodoncia

 ϵ

Especificaciones

Alto 215 mm

Ancho 85 mm

Fondo 120 mm

Peso 0.3 kg Velocidad 100-600 rpm

Torque 1.4 N. cm

Alimentación Pilas





250

D5REF. 100316 ► 188 mm 🧥 0.65 kg Limpieza - Periodoncia - Endodoncia



1.23 kg

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE







- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- √ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- √ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm².
- 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.

Especificaciones

Alto 1700 mm

Ancho 560 mm

Fondo 560 mm

Peso 19 kg

pvp 886,39 € **691** € + IVA

REF. 100341



Mini arenadora

para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- Arenamientos oclusares.
- ✓ Inlay-onlay.

Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares Granulación de óxido





Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.

Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.







pvp 93,15 € **90 €** + IVA





DIMENSIONES REF.	ÁREA DE VISIÓN	ÁREA EXTERIOR	USO	PES0
Ref. 100131 DIN A4	$300 \times 210 \text{ mm}$	$360\times240\times20\text{mm}$	Pared y sobremesa	1.7 kg
Ref. 100132 SRA3	430 × 355 mm	510 × 495 × 50 mm	Pared y sobremesa	3.1 kg
Ref 100134 DIN Δ2	580 × 400 mm	700 × 520 × 33 mm	Pared	4 kn

Mezcladora

de siliconas

✓ Apta para el 99% de siliconas.



Especificaciones

Alto 290 mm • Ancho 170 mm • Fondo 250 + 150 mm Peso 7.1 kg • Temp. ambiente 5-40°C • Potencia 150 W Empuje 450 kg \pm 10

pvp 1.192,17 € 930 € + IVA

Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jerinquillas de composite.

Especificaciones

Alto 135 mm • Ancho 97 mm

Fondo 110 mm • Peso 0.7 kg

Temperatura 40-50-70°C

Ø agujeros 16 mm



Micromotor portátil inducción intramátic

	100282	CAJA CONTROL	
ALTO	20 mm	45 mm	
ANCHO	20 mm	105 mm	
FONDO	155 mm	145 mm	
PES0	0.2 kg	0.4 kg	
VELOCIDAD	30000 rpm		
TORQUE	250 gf·cm		
POTENCIA	30 W		



DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE















Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1.7 kg

Capacidad 11

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 40×30 cm.
- Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave v equilibrado.







Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave v equilibrado.





Carrito móvil eléctrico

- Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- Tres bandejas de 29×39.6 cm
- ✓ Tres tomas de corriente.
- Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- Peso soportado por bandeja 5 kg.





REF. 100307

16 €



Carrito móvil eléctrico

Pulverizadora nebulizadora

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- Tres bandejas de 29×39.6 cm
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un caión.
- Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- Peso soportado por bandeja 5 kg.







- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- Silla para puesto de trabajo REF. 100300
 - Pulidora y dos bandejas.
 - ✓ Lámpara LED.
- Micromotor.

Obsequio:

- Lupa de mesa.
- Fresero magnético.



REF. 100301K2

.867

pvp 341,15 € **266 €**

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

REF. 100300

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos, hasta 100 m² en tan sólo 10 minutos. REF. 100520 **Especificaciones** Alto 250 mm • Ancho 335 mm Fondo 570 mm • Peso 2.7 kg 329

Sistema de succión extraoral

Potencia 1000 W • Tanque 5 I

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y proteje la salud respiratoria.

Especificaciones

Alto (brazo no incluido) 755 mm

Ancho 330 mm • Fondo 320 mm

Peso (brazo incluido) 30 kg

Potencia 1000 W

Longitud de brazo 1.3 m



DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE



REF. 100500

Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.



pvp 238,74 € 186 € + IVA

Especificaciones

Alto 300 mm

Ancho 290 mm

Fondo 200 mm

Peso 4.5 kg

Potencia 4 W



Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

✓ Muy recomendable para uso personal

✓ Con función de secado



Especificaciones

Alto 120 mm

Ancho 296 mm

Fondo 195 mm

Peso 1 ka

Potencia 150 W

Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

REF. 100504

pvp 306,08 € 239 € + IVA

Especificaciones

Alto 500 mm

Ancho 350 mm

Fondo 260 mm

Peso 8 kg

Potencia 15 W



Purificador de aire

(60-70 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100514

pvp 520,33 € 406 € + IVA

Especificaciones

Alto 570 mm

Ancho 370 mm

Fondo 265 mm

Peso 8.5 kg

Potencia 72 W



Purificador de aire

(30 - 35 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100512

pvp 400,34 € 312 € + IVA

Especificaciones

Alto 536 mm

Ancho 360 mm

Fondo 206 mm Peso 6.3 kg

Potencia 45 W



Purificador de aire

 (25 m^2)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100510

pvp 228,94 € 179 € + IVA

Especificaciones

Alto 303 mm

Ancho 329 mm

Fondo 170 mm

Peso 4 kg

Potencia 36 W



DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE













Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.

REF. 010102-50

pvp 122,08 € 95 € + IVA




Arco facial élite

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (abertura y cerramiento) para facilitar su manejo. Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



REF. 010100-55

198



C € Producto sanitario

MESTRA

DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE















Compresores de pistón seco



CERTIFICADO por TÜV SÜD Certificado de tipo № 12202200491258001 Directiva 2014/29/UE





REF. 110310 80 I/min (con secador)



- 1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
- 2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.



Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento e xtremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad. Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.





REF. 110340 160 I/min (con secador)

REFERENCIA	110310	110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 I	50 I
Nº Cabezales	1	2

Lámparas LED y pie de lámpara 58 cm 45 cm NUEVO REF. 100288 REF. 100289 √ 84 LEDs grandes. 90 LEDs grandes. Temperatura de color 6000 K Súper oferta Temperatura de color 6000-7000 K Súper oferta Intensidad de luz regulable táctil. 90 € Intensidad de luz regulable táctil. 90 € ✓ Con pinza para sujeción a la mesa. ✓ Con pinza para sujeción a la mesa. REF. 100288-10 50 cm Soporte con ruedas Lente de 3 dioptrías pvp 73,49 REF. 100287 **57 €** Lente de 5 dioptrías REF. 100287-5x REF. 100290 Lámpara lupa √ 90 LEDs blancos. √ Temperatura de color 5600-6000 K ✓ Diámetro lupa 120 mm 90 € ✓ Con pinza para sujeción a la mesa. ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



Sargento grande



Soporte pared



Soporte mesa atornillable



EF. 100288-07 Soporte sobremesa



Txorierri Etorbidea, 60. 48150 Sondika (España) +34 944 530 388 | info@mestra.es | www.mestra.es

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

